


# Rauchabzugszentrale

## smoke vent control panel

### RZN 4202

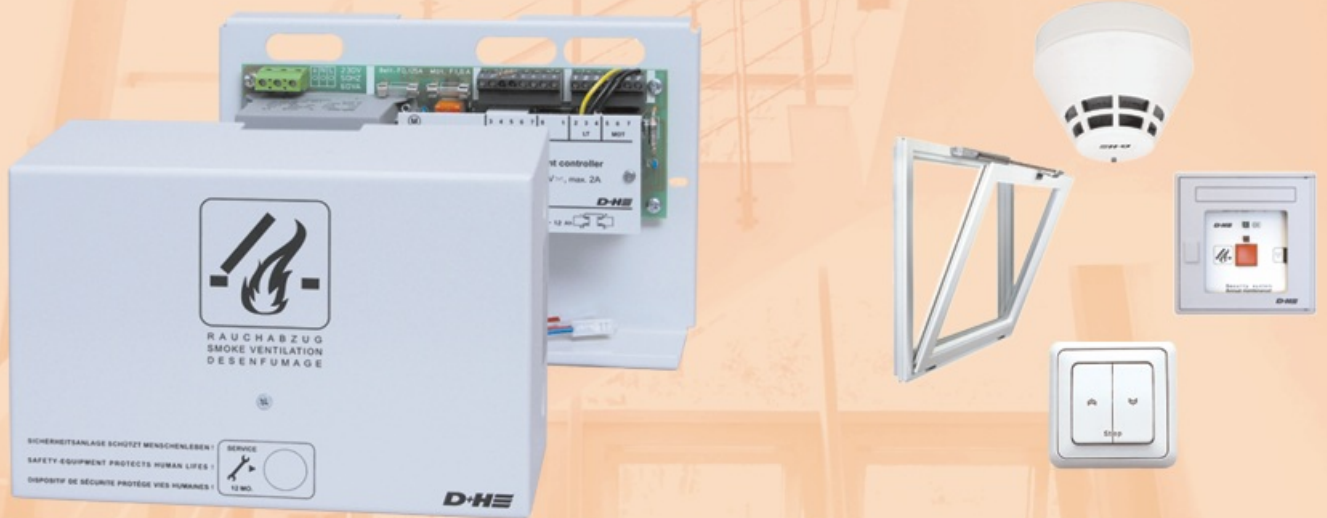

24VDC

#### Produktbeschreibung

- funktionelle 24V-RWA-Steuerung
- einsetzbar in Treppenträumen
- 1 Linie, 1 Gruppe
- 2A Antriebstrom
- RWA-Standardfunktionen

Die elektrische Steuereinrichtung RZN 4202 wurde speziell für den Einsatz in Treppenträumen konzipiert.

Die notstromversorgte Kompakt-Zentrale erfüllt die Standard RWA-Funktionen und verfügt über eine manuelle Lüftungsfunktion.

#### Product Information

- functional 24V-smoke and heat vent control
- applicable in staircases
- 1 line, 1 group
- 2A actuating current
- smoke and heat vent standard functions

Electric control system RZN 4202 is especially designed for the use in staircases.

The compact control panel, equipped with an emergency unit, fulfills the standard smoke and heat vent functions and offers a manually operated ventilation function.

**Leistungsmerkmale**


- Kompaktbauweise, für 2 Antriebsstrom
- Anschluss von max. 8 RWA-Tastern und 14 Brandmeldern
- es dürfen nur von D+H zugelassene Melder verwendet werden
- AP-Stahlblechgehäuse
- 72 Stunden Notversorgungszeit bei Netzausfall
- 2 x Akku Typ 1 erforderlich
- RWA- und Lüftungstaster, Fensterantriebe und automatische Brandmelder als Zubehör im D+H-Programm erhältlich

**Features**

- compact style, for 2A actuating current
- connection of max. 8 smoke vent buttons and 14 fire detectors
- only D+H approved detectors allowed
- steel sheet housing, surface type
- 72 hours emergency supply in case of power failure
- 2 x accumulators of type 1 required
- smoke vent and vent buttons, window drives and automatic fire detectors available as accessories in D+H-program

**Anwendungsbeispiel**

**Example for Application**

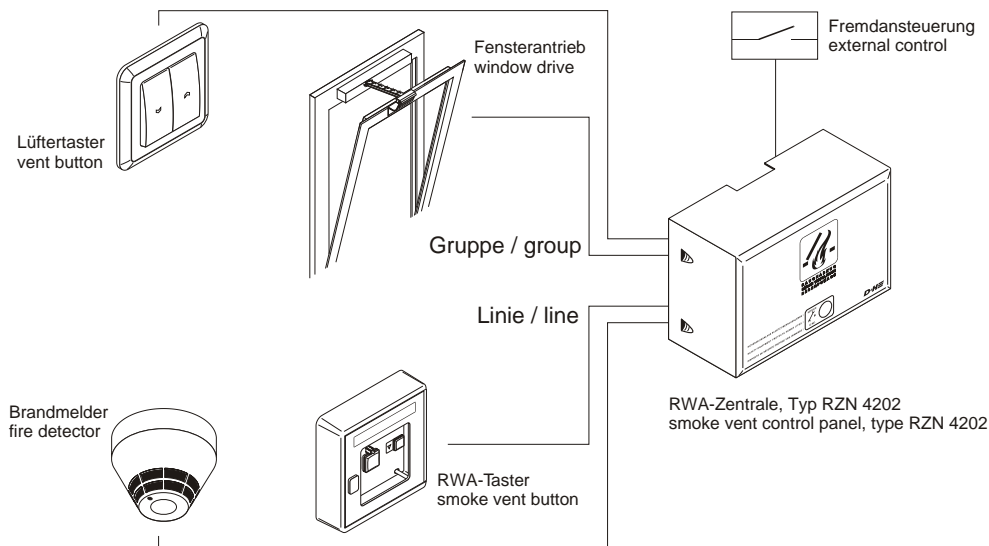

**Technische Daten**

**Technical Data**

Versorgung / power supply	230VAC/50Hz, 60VA
Ausgang / output voltage	24VDC (21,6 ... 30,0V), max. 2A
Betriebsart / class of rating	Dauerbetrieb / continuous duty
· Überwachung / monitoring	Kurzzeitbetrieb / short-time duty (20% ED)
· Alarm/Lüftung / alarm/ventilation	
Schutzart / protective system	IP 50
Temp.-Bereich / range of temp.	-5°C - +40°C
Gehäuse / housing	Stahlblech / steel sheet
Farbe / colour	RAL 7035, lichtgrau / light grey

Typ	Art.-Nr.	B x H x T/mm	Gewicht	Bemerkung
Type	Ord.-No.	W x H x D/mm	Weight	Comment
RZN 4202	30.102.40	245 x 165 x 95	3,30kg	

Technische Änderungen vorbehalten.  
Rights to technical modifications reserved.