

Lüftungstaster

vent buttons

LT 43U / SLT 42 / LT 41A



24 VDC

Produktbeschreibung

- **LT 43U - Lüftertaster, Unterputz**
auch als Kombination mit Automatikschaltern
- **SLT 42 - Schlüssel-Lüftertaster**
in AP- oder UP-Ausführung
- **LT 41A - Lüftertaster, Aufputz**
in Feuchtraum-Ausführung

Die Lüftertaster LT 41A, LT 43U und SLT 42 dienen zum manuellen Öffnen und Schließen einer Lüftungsgruppe in Verbindung mit D+H RWA- oder Lüftungszentralen.
Die Tasterkombinationen LT 43U-W und LT 83U-W bieten zusätzlich die Möglichkeit, die Wetterautomatik-Funktion ein- oder auszuschalten.

Product Information

- **LT 43U - flush mounted vent button**
also as combination with automatic switches
- **SLT 42 - key-operated vent button**
surface or flush mounted design
- **LT 41A - surface vent button**
in moistureproof design

The vent buttons LT 41A, LT 43U and SLT 42 serve to manually open and close a ventilation group in conjunction with D+H smoke vent or ventilation control panels.
In addition the vent button combinations LT 43U-W and LT 83U-W enable the weather automatic to be switched on or off.

Leistungsmerkmale

LT 43U:

- Lüftertaster in UP-Ausführung
- Funktionen: AUF - STOP - ZU über Doppeltaster mit nicht verriegelten Schließern
- Farbe: weiß
- LT 43U-W als 2-fach-Kombination, zusätzlich mit Wetter/Temperatur Automatikschalter, EIN - AUS
- LT 83U-W als 2-fach-Kombination, zusätzlich mit Wetter- und Temperatur Automatikschaltern, EIN - AUS
- LT 43U-SD zusätzlich mit integrierter LED-Sichtanzeige AUF
- Einbau in 55mm UP-Dose bzw. zwei kombinierte UP-Dosen, (nicht im Lieferumfang enthalten)

SLT 42:

- Schlüssel-Lüftertaster in UP- Ausführung für Profilhalbzylinder
- Funktionen: AUF - ZU (Todmannfunktion) über Schlüssel-Einpol-Wechsler
- Farbe: weiß
- SLT 42U-SD zusätzlich mit integrierter LED-Sichtanzeige AUF
- Einbau in tiefer 55mm UP-Dose, UP-Dose und Halbzylinder nicht im Lieferumfang enthalten

SLT 42A:

- Schlüssel-Lüftertaster in AP- Feuchtraum-Ausführung für Profilhalbzylinder
- Funktionen: AUF - ZU (Todmannfunktion) über Schlüssel-Einpol-Wechsler
- Schutzart: IP 54, Farbe: hellgrau
- SLT 42A-SD zusätzlich mit integrierter LED-Sichtanzeige AUF
- Profilhalbzylinder nicht im Lieferumfang enthalten

LT 41A

- Lüftertaster in AP-Ausführung für Feuchträume
- Funktionen: AUF - STOP - ZU über Doppeltaster mit nicht verriegelten Schließern
- Schutzart: IP 55, Farbe: hellgrau

Features

LT 43U:

- vent button in flush mounted design
- functions: OPEN - STOP - CLOSED via double button with non-interlocked NOC's
- colour white
- LT 43U-W as twofold combination, in addition with weather/ temperature automatic switch, ON - OFF
- LT 83U-W as twofold combination, in addition with weather/ and temperature automatic switches, ON - OFF
- LT 43U-SD in addition with integrated LED-visual display OPEN
- mounted in 55mm flush socket or two combined flush sockets, (not included in extent of supply)

SLT 42:

- key-operated vent button in flush mounted design for profile semicylinder
- functions ON - OFF (deadman operation) via key-operated single-pole change-over contact
- colour white
- SLT 42U-SD in addition with integrated LED-visual display OPEN
- mounted in recessed 55mm flush socket, flush socket and semicylinder not included in extent of supply

SLT 42A:


- key-operated vent button in surface moistureproof design for profile semicylinder
- functions: OPEN - CLOSED (deadman operation) via key-operated single-pole change-over contact
- protective system: IP 54, colour light grey
- SLT 42A-SD in addition with integrated LED-visual display OPEN
- profile semicylinder not included in extent of supply

LT 41A

- vent button in surface design for damp areas
- function: OPEN - STOP - CLOSED via double button with non-interlocked NOC's
- Protective system: IP 55, Colour: light grey

Produktauswahl

Range of products

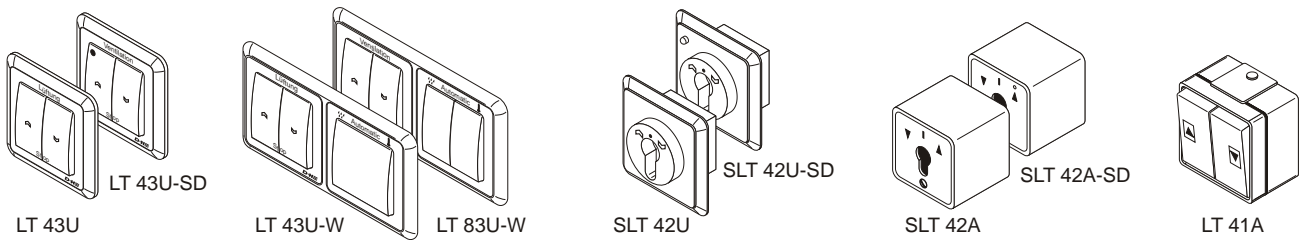

Typ	Art.-Nr.	BxH(x T)/mm	Gewicht	Bemerkung
Type	Ord.-No.	WxH(x D)/mm	Weight	Comment
LT 43U	30.400.90	80 x 80	0,15kg	
LT 43U-SD	30.400.20	80 x 80	0,15kg	mit LED-Anzeige with LED display
LT 43U-W	30.400.70	150 x 80	0,30kg	ein Automatik-Schalter one automatic switch
LT 83U-W	30.400.80	150 x 80	0,30kg	zwei Automatik-Schalter two automatic switches
SLT 42U	30.401.10	80 x 80	0,15kg	
SLT 42U-SD	30.400.50	80 x 80	0,15kg	mit LED-Anzeige with LED display
SLT 42A	30.400.30	70 x 90 x 65	0,45kg	
SLT 42A-SD	30.400.40	70 x 90 x 65	0,45kg	mit LED-Anzeige with LED display
LT 41A	30.400.00	70 x 70 x 45	0,20kg	

Typ	Art.-Nr.	Gewicht	B x H x T/mm	Bemerkung
Type	Ord.-No.	Weight	W x H x D/mm	Comment
AP-LT	70.600.16	0,10kg	80 x 80 x 35	Aufputz-Gehäuse, 1-fach socket, surface mounted, single
AP2-LT	63.600.02	0,20kg	150 x 80 x 35	Aufputz-Gehäuse, 2-fach socket, surface mounted, double
PHZ 28	70.600.53	0,15kg		Profilhalbzylinder, inkl. 2 Schlüssel für SLT profile semicylinder lock, incl. 2 keys for SLT

Technische Änderungen vorbehalten.
Rights to technical modifications reserved.

© 2003 D+H Mechatronic, Ammersbek

