


# Netzteile für 24VDC-Antriebe

## power packs for 24VDC-drives

ACX 05 / ACX 1 / SNT 2

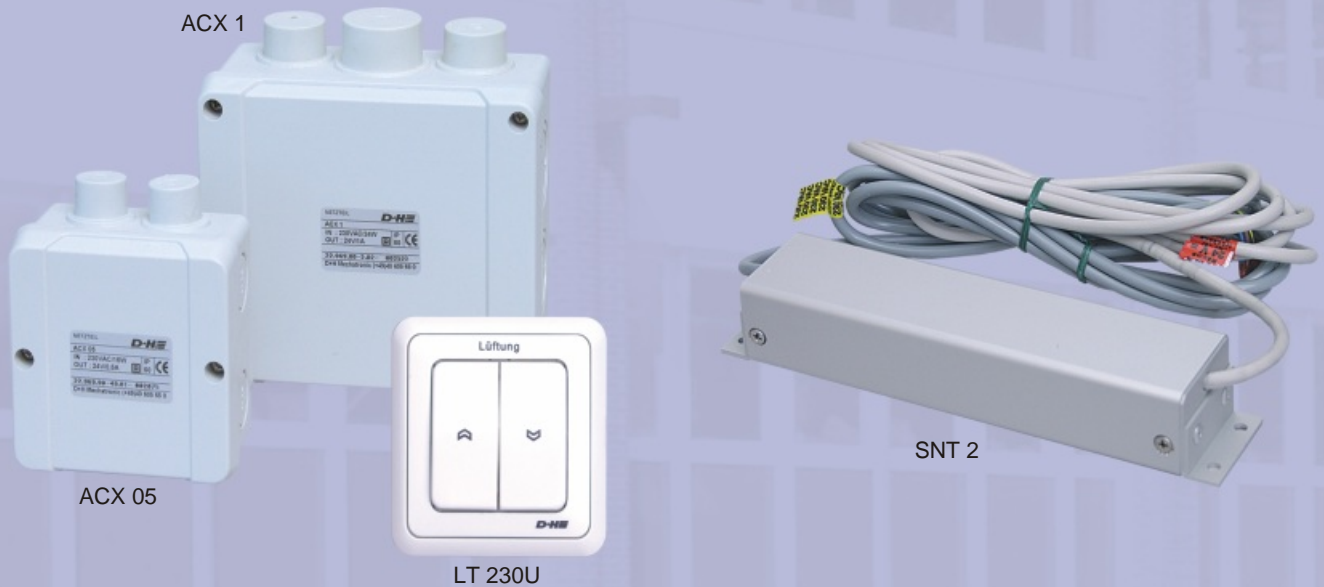

230VAC  
24VDC

### Produktbeschreibung

- **ACX 05 / ACX 1 - Externe Kompakt-Netzteile zum Anschluss von 24VDC-Antrieben**
- **SNT 2 - Lüftungs-Netzteil zum Anschluss von 24VDC-Antrieben**

Die Netzteile ACX 05, ACX 1 und SNT2 dienen dem Anschluss von 24VDC-Lüftungsantrieben, wie z.B. dem VENTIC VCD 22, an die 230VAC-Netzspannung.

Sie bieten so die Möglichkeit, einfache manuelle Lüftungssteuerungen für einzelne Räume zu realisieren.

### Product information

- **ACX 05 / ACX 1 - external compact power packs for connection of 24VDC-drives**
- **SNT 2 - ventilation power pack for connection of 24VDC-drives**

Power packs ACX 05, ACX 1 and SNT 2 serve for connection of 24VDC-ventilation drives, as e.g. VENTIC VCD 22, on 230VAC-supply voltage.

Thus, the possibility is given to realize simple manual ventilation controls for single rooms.

## Leistungsmerkmale

### ACX 05

- Ext. Kompakt-Netzteil, 230VAC/15VA, in AP-Ausführung
- zur Ansteuerung von einem 24VDC-Antrieb mit max. 0,5A
- Lüftungstaster LT 230U erforderlich

### ACX 1

- Ext. Kompakt-Netzteil, 230VAC/30VA, in AP-Ausführung
- zur Ansteuerung von bis zu drei 24VDC-Antrieben (à max. 0,35A)
- Lüftungstaster LT 230U erforderlich

### SNT 2

- Ext. Lüftungs-Netzteil, 230VAC/60VA, in AP-Ausführung
- zur Ansteuerung von bis zu vier 24VDC-Antrieben (à max. 0,5A)
- Lüftungstaster LT 230U erforderlich

## Features

### ACX 05

- ext. compact power pack, 230VAC/15VA, in surface type design
- for triggering of one 24VDC-drive with max. 0,5A
- vent button LT 230U required

### ACX 1


- ext. compact power pack, 230VAC/30VA, in surface type design
- for triggering of up to three 24VDC-drives (at max. 0,35A)
- vent button LT 230U required

### SNT 2

- ext. ventilation power pack, 230VAC/60VA, in surface type design
- for triggering of up to four 24VDC-drives (at max. 0,5A)
- vent button LT 230U required

## Anwendungsbeispiel

## Example for Application

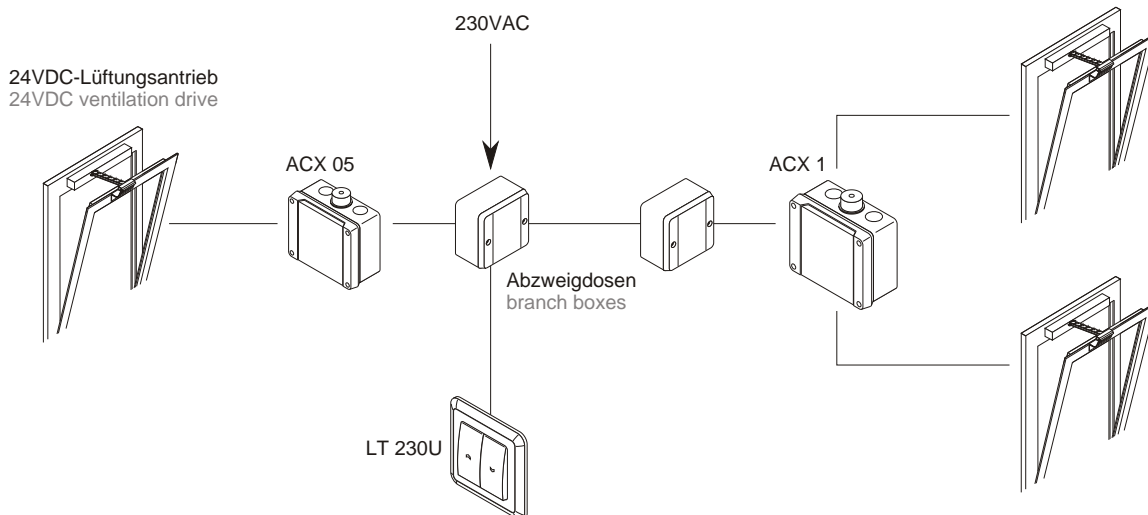

## Technische Daten

## Technical Data

Typ / type	ACX 05	ACX 1	SNT 2
Versorgung / power supply	230VAC/50Hz, ±10%		
Leistung / power consumption	15VA	30VA	60VA
Ausgang / output	24VDC/0,5A	24VDC/1A	24VDC/2A
Betriebsart / class of rating	Kurzzeitbetrieb / short-time duty, 20% ED		
Schutzart / protective system	IP 54	IP 54	IP 50
Temp.-Bereich / temp. range	0°C - +60°C		
Farbe / colour	hellgrau / light grey		silber / silver

Typ	Art.-Nr.	B x H x T/mm	Gewicht	Bemerkung
Type	Ord.-No.	W x H x D/mm	Weight	Comment
ACX 05	22.969.90	87 x 87 x 53	0,42kg	
ACX 1	22.969.80	139 x 119 x 70	0,80kg	
SNT 2	20.031.60	232 x 50 x 40	0,80kg	
LT 230U	30.401.00	80 x 80 x 30	0,15kg	230VAC-Lüftungstaster, weiß 230VAC vent button, white
AP-LT	70.600.16	80 x 80 x 35	0,10kg	AP-Gehäuse für LT 230U, weiß surface housing for LT 230U, white

Technische Änderungen vorbehalten.  
Rights to technical modifications reserved.