

Funk-Fenstersteuerung

radio window control

VENTIC ACI 22-RC / RCR 10 / RCM 230



230 VAC

Produktbeschreibung

- Antrieb mit integriertem Funkempfänger
- 2- oder 4fach Fernbedienung
- Störungssicher durch Sendecodewechsel
- hohe Druckkraft bei kompakter Bauweise
- einfache Installation und Inbetriebnahme

Der Lüftungsantrieb ACI 22-RC öffnet schwer erreichbare Fassaden- und Dachfenster sowie Lüftungsklappen in Haus und Wintergarten. Der Antrieb verfügt über einen integrierten Funkempfänger und kann hierdurch von überall aus fernbedient werden, selbst ohne direkten Sichtkontakt. Es können mehrere Antriebe und Fernbedienungen miteinander kombiniert werden. Die Lüftungssteuerung kann somit individuell den Bedürfnissen angepasst werden. Auf Wunsch können über einen zweiten Eingang ein externer Regenmelder und ein Raumtemperaturregler direkt angeschlossen werden.

Product Information

- Drive with integrated radio receiver
- 2- or 4-fold remote control
- immune to interfering by change of transm. code
- high force of pressure with compact design
- easy mounting and initial operation

Ventilation drive ACI 22-RC will open facade- and roof windows, as well as ventilation flaps, which are difficult to reach, in buildings and conservatories. The drive can be remote controlled from anywhere by an integrated radio receiver even without direct eye contact. Several drives and remote controls can be combined with each other.

Consequently, the ventilation control can be individually adapted to needs. On request, an external rain detector and a room temperature control can be directly connected via a second input.

Leistungsmerkmale



- Netzspannung 110 – 253V AC Weitbereichseingang
- Funkfrequenz: 868 MHz (zugelassen in der gesamten EU exkl. Bulgarien)
- hohe Sicherheit durch 24 Bit Adresscodierung und Sendecodewechsel bei jedem Tastendruck (Code-Hopping)
- bis zu 4 Antriebe mit einer Fernbedienung steuerbar
- ansteuern eines Antriebes mit bis zu 5 Fernbedienungen
- Programmierung durch einfache Ein-Knopf-Bedienung
- automatische 10 Minuten Lüftung möglich
- Fernbedienung inklusive Wandhalter (WU-RC)
- Anschlussmöglichkeit von externem Regenmelder und Raumtemperaturregler direkt über zweiten Anschluss am Antrieb
- Lackierung des Antriebs in allen RAL-Farben möglich (RAL 9016, weiß, ohne Aufpreis)
- flexible Montagemöglichkeiten durch große Konsolenauswahl
- RCM 230: Funk-Empfänger zur direkten Steuerung von standard 230VAC Fenster-, Markisen- oder Rolladenantrieben

Features

- supply voltage 110 – 253V AC wide range input
- radio frequency: 868 MHz (approved in the entire Eu except for Bulgaria)
- high reliability by 24 Bit address codification and change of transmitting code with every key depression (Code-Hopping)
- up to 4 drives controllable with one remote control
- triggering of one drive with up to 5 remote controls
- programming by simple "single- button-operation"
- possibility of 10 minutes ventilation
- remote control inclusive wall fastening (WU-RC)
- possibility of connecting directly an external rain detector and room temperature control on drive via second connection
- colour paint of the drive in all RAL-colours possible (RAL 9016, white, without extra charge)
- flexible mounting possibilities by a large choice of brackets
- RCM 230: radio receiver for direct controlling of standard ventilation-, canvas blinds- or louver drives

Anwendungsbeispiel

Example for Application

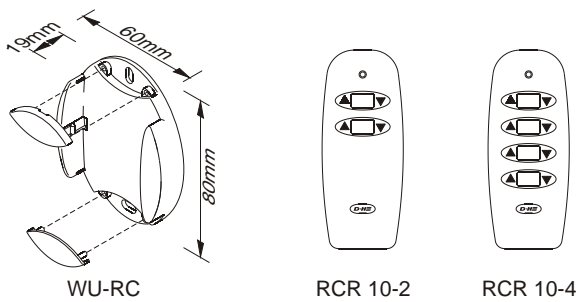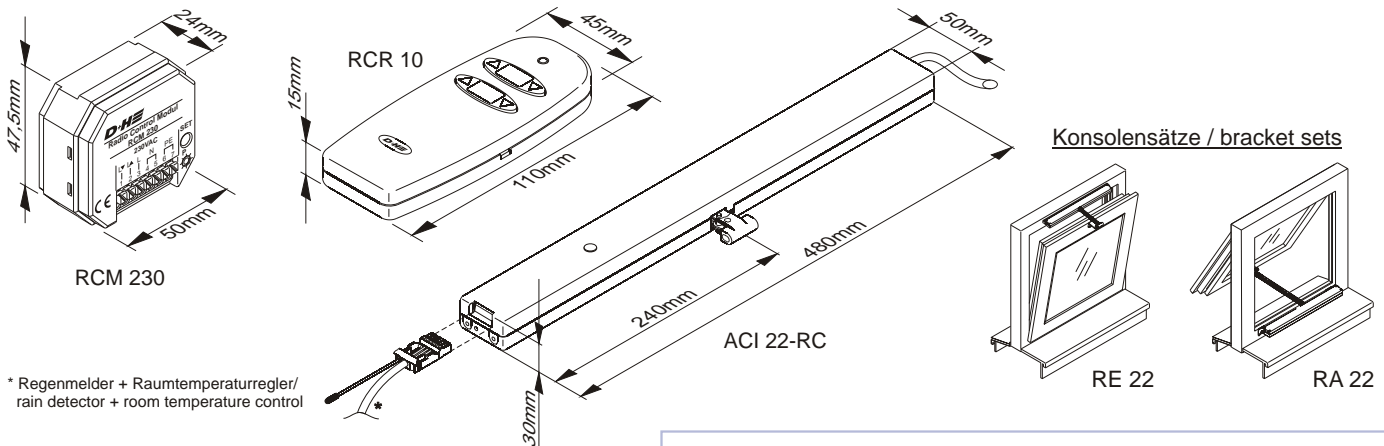

Typ	Art.-Nr.	Hub	Gewicht	Bemerkung
Type	Ord.-No.	Stroke	Weight	Comment
ACI 22/15-RC-WI	22.011.40	150mm	2,10kg	Antrieb inkl. Kons. für Kippfenster einw. und 2fach Fernbedienung drive incl. brackets for hopper window inw. and double remote contr.
ACI 22/35-RC-WO	22.011.60	350mm	2,50kg	Antrieb inkl. Kons. für Klapp- + Dachfenst. ausw. und 2fach Fernbedienung drive incl. brackets for top-hung sash outw. and double remote control
RCR 10-2	30.211.10	-	0,10kg	2 Funktionsebenen 2 functional levels
RCR 10-4	30.211.20	-	0,10kg	4 Funktionsebenen 4 functional levels
ACI 22/15-RC	22.011.10	150mm	1,70kg	ohne Konsolen without brackets
ACI 22/25-RC	22.011.20	250mm	2,00kg	ohne Konsolen without brackets
ACI 22/35-RC	22.011.30	350mm	2,10kg	ohne Konsolen without brackets
VRS 10	30.300.90	-	0,40kg	Regenmelder rain detector
RTR 230	30.901.50	-	0,10kg	Raumtemperaturregler room temperature control
RCM 230	30.553.10	-	0,08kg	230VAC Funk-Steuer-Modul 230VAC radio control module

Technische Daten

Technical Data

Versorgung / power supply	110 ... 253VAC, 15VA
Druckkraft / pressure force	200N
Zugkraft / tensile force	150N (Sicherheitsabschaltkraft / safety cutoff force)
Betriebsart / class of rating	Kurzzeit / short-time (20% ED / duty cycle)
Schutzart / protective system	IP 50
Temp.-Bereich / range of temp.	0°C ... +60°C
Anschluss / connection	2,5m PVC Kabel / cable
Farbe / colour	silber / silver (~ RAL 9006)

Technische Änderungen vorbehalten.
Rights to technical modifications reserved.