

Suitsu äratõmbe süsteem

smoke vent control panel

RZN 4202



Toote kirjeldus

funktsionaalne 24V suitsu- ja kütteventilatsiooni juhtsüsteem
kasutatav trepikodades
1 kaablrüü, 1 grupp
2A töövool
suitsu- ja kütteventilatsiooni standardfunktsioonid

Elektriline juhtsüsteem RZN 4202 on loodud trepikodades kasutamiseks.
Kompaktne juhtpaneel, millel on lisavooluseade hädaolukorrale, täidab standardseid suitsu- ja kütteventilatsiooni funktsioone ja võimaldab ventileerimist käsitsi juhtida.

Product Information

functional 24V-smoke and heat vent control
applicable in staircases
1 line, 1 group
2A actuating current
smoke and heat vent standard functions

Electric control system RZN 4202 is especially designed for the use in staircases.
The compact control panel, equipped with an emergency unit, fulfills the standard smoke and heat vent functions and offers a manually operated ventilation function.


Omadused

- kompaktne, 2A töövoolu jaoks
- maks 8 suitsuventilatsiooninupu ja 14 tuleanduri ühendamine
- kasutada tohib ainult D+H poolt kinnitatud andureid
- terasplekist korpus, krohvi peale monteeritav
- 72-tunnine varutoide voolukatkestuse puhul
- vajab kahte mudel 1 akut
- suitsuventilatsiooni ja ventilatsiooni nupud, aknamootorid ja automaatsed tuleandurid on saada lisavarustusena D+H programmist

Features

- compact style, for 2A actuating current
- connection of max. 8 smoke vent buttons and 14 fire detectors
- only D+H approved detectors allowed
- steel sheet housing, surface type
- 72 hours emergency supply in case of power failure
- 2 x accumulators of type 1 required
- smoke vent and vent buttons, window drives and automatic fire detectors available as accessories in D+H-program

Kasutusnäide

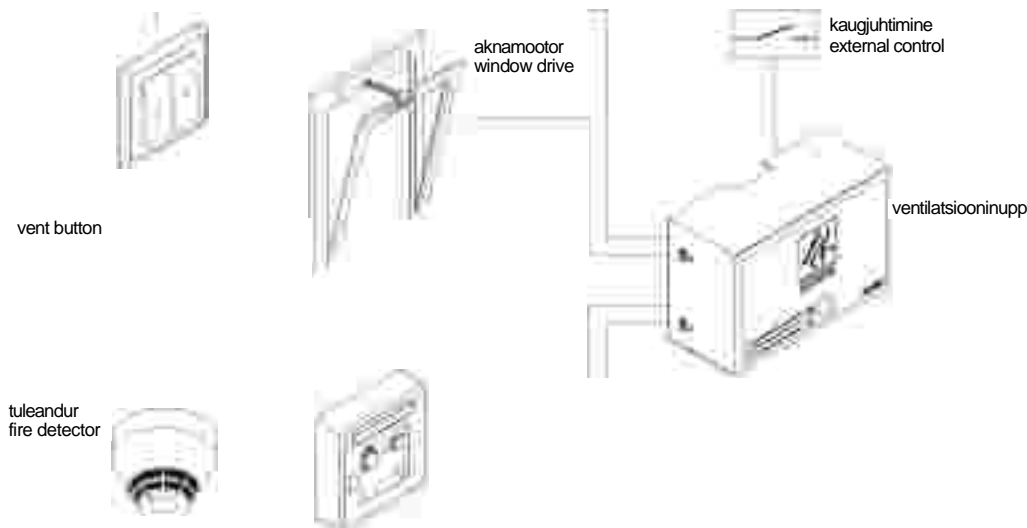

suitsuventilatsiooni nupp/ smoke vent button

suitsuventilatsiooni juhtpaneel, mudel RZN 4202/ smoke vent control panel, type RZN 4202

grupp / group

kaablirida/ line

Tehnilised andmed

Technical Data

toide / power supply	230VAC/50Hz, 60VA
väljund / output voltage	24VDC (21,6 ... 30,0V), max. 2A
töörežiim / class of rating ■ kontroll / monitoring ■ alarm/ventilatsioon/ alarm/ventilation	pidevrežiim / continuous duty lühirežiim / short-time duty (20% ED)
kaitseklass / protective system	IP 50
temperatuurivahemik / range of temp.	-5°C - +40°C
korpus / housing	Stahlblech / steel sheet
värv / colour	RAL 7035, helehall / light grey

mudel	art-nr	L x K x S/mm	kaal	märkus
Type	Ord.-No.	W x H x D/mm	Weight	Comment
RZN 4202	30.102.40	245 x 165 x 95	3,30kg	